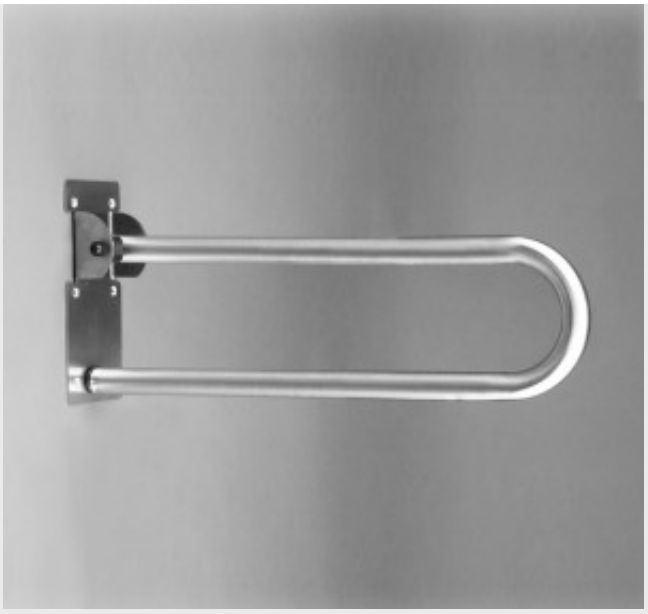

BARRA ABATIBLE INOX SATIN 60 CMS SIN PORTARROLLOS

CÓDIGO: I5021SSS(S60)

DENOMINACIÓN:
BARRA ABATIBLE
INOX SATIN 60 CMS
SIN
PORTARROLLOS

SERIE:
Ayudas Asistenciales.

DESCRIPCIÓN:
Barra abatible 60cm s/port. tubo 1,5mm satinada.
Fabricada en acero inoxidable AISI304.
Trabaja desde su posición de descanso a 95º hasta la de su uso en la horizontal.
Soporta, con máximo de seguridad, hasta 110 kg de peso (siempre que la pared sobre la que se ancla los admita).
Acorde con la normativa ADA (American Disabilities Act) de eliminación de barreras arquitectónicas.
Recomendada para uso de minusválidos y personas mayores y/o con movilidad reducida.

FICHA TÉCNICA

BARRA ABATIBLE INOX SATIN 60 CMS SIN PORTARROLLOS

MATERIALES
Tubo de acero Inox AISI304 Ø30x1,5 mm
Pletina base de acero inoxidable AISI304 €3,0mm.

ACABADO
Satinado.

DIMENSIONES
600 x 85 mm x 200 mm

PESO NETO
1,80 Kg

EMBALAJE UNITARIO
Protección individual con bolsa plástico burbujas.

REEMBALAJE
Cantidad: 2 uds
Medidas: 830 X 110 X 255 mm
Peso bruto: 4,10 kg.

USO
Asistencia a minusválidos, personas mayores y personas con movilidad reducida.

LIMPIEZA
Emplear productos específicos para superficies metálicas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas.
Prestar especial atención a la limpieza de las esuinas de la base, zona de bisabras y partes móviles donde además de limpiar hay que cerciorarse de que no quedan restos de los productos de limpieza.
La limpieza debe realizarse no menos de una vez por semana.

CERTIFICACIONES
CE según la norma MDD 93/42.

INSTALACIÓN
Colocación a pared sobre la base/pletina con 6 tornillos pasantes.
Realizar comprobacón previa de la resistencia de los materiales de construcción de la pared donde se va a colocar la barra.
Altura recomendada de instalación: 76 cm del suelo.

CARACTERÍSTICAS
Máxima fuerza dinámica admisible: 120 kg.
Acorde con la A.D.A. (American with disabilities Act) de eliminación de barreras arquiytectónicas.