
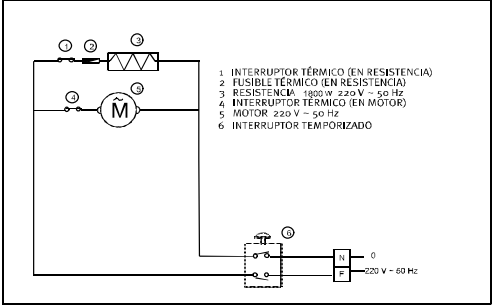




# FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
SECAMANOS IBERO PULSADOR ACERO INOX SATINADO	AA91500
DESCRIPCIÓN	
SECAMANOS TRADICIONAL DE ALTA CALIDAD Y PRESTACIONES  DOBLE AISLAMIENTO ELÉCTRICO  PUESTA EN MARCHA MANUAL Y PARADA AUTOMÁTICA  CLASE II: NO NECESITA TOMA DE TIERRA Y A 0,6 mts PUNTO DE AGUA  EN ACERO INOX SATINADO DE ALTA CALIDAD	
ESQUEMA ELÉCTRICO	
	
	<b>CÓDIGO EAN</b>
	8427950323072

CARACTERÍSTICAS				
<b>NETO</b> (sin embalaje)	<b>DIMENSIONES (mm)</b>	ALTO: 220	ANCHO: 280	FONDO: 210
	<b>PESO (Kg)</b>	3,695		
<b>BRUTO</b> (con embalaje)	<b>DIMENSIONES (mm)</b>	ALTO: 285	ANCHO: 345	FONDO: 295
	<b>PESO (Kg)</b>	4,390		
<b>MATERIALES</b>	CARCASA EN ACERO INOX AISI 304 SATINADO CONJUNTO INTERNO EN ABS Y POLICARBONATO "V0" PULSADOR Y TOBERA EN ABS CROMADO			
<b>COLOR / ACABADO</b>	CARCASA ACERO INOX SATINADO PULSADOR Y TOBERA CROMADOS			
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>	TENSIÓN: 230V. AC	VELOCIDAD DEL AIRE: 121 Km/HORA		
	FRECUENCIA: 50 Hz.	CAUDAL EFICAZ: 300 m <sup>3</sup> /HORA		
CONSUMO: 8,8 Amp.	PRESIÓN ACÚSTICA: 77,5 Db.			
POTENCIA MOTOR: 200 W.	TEMPERATURA AIRE: 54,1 °C (a 10 cm. de dist.)			
POTENCIA RESISTENCIA: 1800 W.	AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II			
POTENCIA TOTAL: 2000 W.	HOMOLOGACIONES: TÜV, GS, UL Y CE			
RPM MOTOR: 4250	GRADO DE PROTECCIÓN: IP23			
TIPO DE MOTOR: CARBONCILLOS				
<b>FIJACIÓN</b>	POR MEDIO DE 4 TORNILLOS Y 4 TACOS - INCLUIDOS			
<b>PACKING</b>	EMBALAJES DE 1 UND.			<b>Aprobado por:</b> Dpto. Calidad
				<b>FECHA:</b> 12/05/2015