
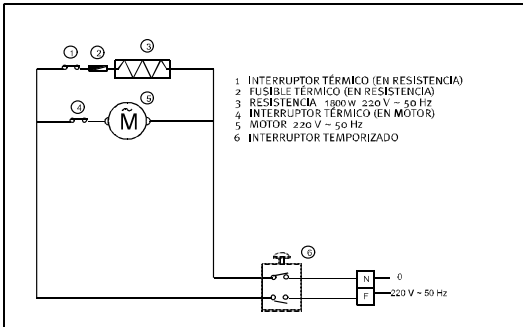




# FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
SECAMANOS FUTURA PULSADOR ACERO INOX BRILLO	AA15000
DESCRIPCIÓN	
SECAMANOS STANDARD DE ALTA CALIDAD Y PRESTACIONES MAGNÍFICA RELACIÓN PRECIO/PRESTACIONES PULSADOR MANUAL Y PARADA AUTOMÁTICA SISTEMA DE SEGURIDAD CON LIMITADOR DE TIEMPO CARCASA EN ACERO INOX BRILLO DE ALTA CALIDAD	
ESQUEMA ELÉCTRICO	<b>CÓDIGO EAN</b> 8427950304361
 <p>1. INTERRUPTOR TÉRMICO (EN RESISTENCIA) 2. FUSIBLE TÉRMICO (EN RESISTENCIA) 3. RESISTENCIA 1800 W 220 V - 50 HZ 4. INTERRUPTOR TÉRMICO (EN MOTOR) 5. MOTOR 220 V - 50 Hz 6. INTERRUPTOR TEMPORIZADO</p>	

CARACTERÍSTICAS				
NETO (sin embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 318	ANCHO: 226	FONDO: 150
	PESO (Kg)	3,600		
BRUTO (con embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 380	ANCHO: 290	FONDO: 225
	PESO (Kg)	4,145		
MATERIALES	CARCASA: ACERO INOX AISI 304 SUBCONJUNTO INTERNO: ABS Y POLICARBONATO "V0" PULSADOR: ZAMAK			
COLOR / ACABADO	CARCASA: INOX BRILLO PULSADOR: CROMADO REJILLA SALIDA AIRE: NEGRO			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	TENSIÓN: 230V. AC	VELOCIDAD DEL AIRE: 68 Km/HORA		
	FRECUENCIA: 50 Hz.	CAUDAL EFICAZ: 250 m <sup>3</sup> /HORA		
CONSUMO: 8,5 Amp.	PRESIÓN ACÚSTICA: 58 Db.			
POTENCIA MOTOR: 140 W.	TEMPERATURA AIRE: 55 °C (a 10 cm. de dist.)			
POTENCIA RESISTENCIA: 1820 W.	AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE I			
POTENCIA TOTAL: 1960 W.	HOMOLOGACIONES: CE, TÜV Y GS			
RPM MOTOR: 2800	GRADO DE PROTECCIÓN: IPX1			
FIJACIÓN	POR MEDIO DE 4 TORNILLOS Y 4 TACOS - INCLUIDOS			
PACKING	EMBALAJES DE 1 UND.		Aprobado por: Dpto. Calidad	
			FECHA: 12/05/2015	