




Grifo temporizador de un agua para instalación en el suelo con cuerpo de latón niquelado y placa de acero inoxidable AISI 304. Entrada y salida para montar sobre tubo de Ø10x12mm. Apertura mediante accionamiento por pie en membrana existente sobre placa de acero inoxidable de 100mm x 100mm. Temperatura admisible hasta 70º.

Compatibilidad con los modelos de fuentes: INFANTIL y JUVENIL

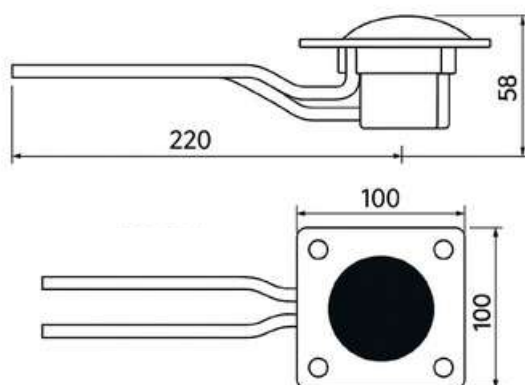

Tipo de fijación: Encastrado

V. 2025-08-28 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

