



Fuente *MINUS*



Fuente inclusiva compuesta de estructura de acero y cubetas de acero inoxidable AISI 304. Incluye 2 grifos de pulsador temporizador para regulación de caudal de agua, uno de ellos adaptado e inclusivo. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno. Posibilidad de fabricarla completamente en acero inoxidable AISI 304/316.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

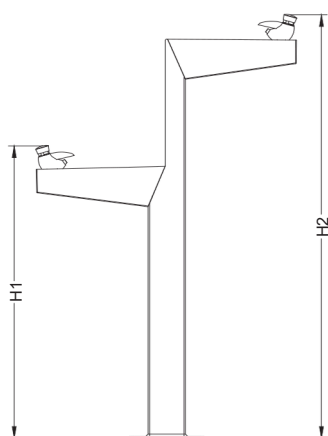

● Oxirón gris

● Martelé

Medidas (mm)

L	A	H1	H2
300	700	780	1100

Tipo de fijación: Atornillado al suelo (tornillos no incluidos)

V. 2026-03-30 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

