


Fuente **TAJO**



Fuente compuesta de cuerpo principal y rejilla en acero. Incorpora 2 grifos, uno de ellos para personas y otro para perros. Con chapas de 1mm en acero inoxidable 304, lleva incorporado doble grifo pulsador, fabricado en latón y acabado en cromo con temporizador para regular el caudal. Protegida con tratamiento frente agentes climatológicos. Nuestro tratamiento se compone de tres capas aplicadas posterior a la retirada de suciedad e impurezas. Consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura al horno.

IMPORTANTE: Previo a temporada de heladas, imprescindible cerrar el paso de agua, vaciar las canalizaciones y desmontar/limpiar el cabezal del grifo.

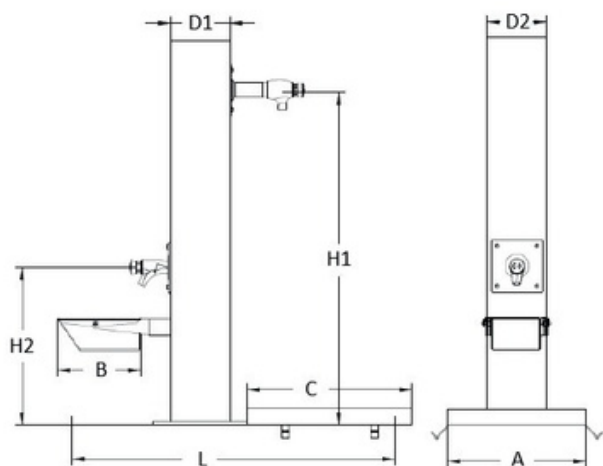

● Oxirón Negro

● Martelé

Medidas estándar (mm)

L	A	B	C
900	350	210	420
D1	D2	H1	H2
150	150	850	400

Espesor: 3mm

Tipo de fijación: Encastrado o al suelo (tornillos no incluidos)

V. 2025-08-29 | Nuestra política de mejora continua, puede derivar en modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los productos sin previo aviso.

